


GELŽBETONINĖS „L“ SĄRAMOS




UAB „PREFABETA“ gaminamos gelžbetoninės „L“ sąramos yra naudojamos gyvenamųjų namų ir visuomeninio naudojimo pastatų statybose.

Pavadinimas	Mato vnt.	Išmatavimai, mm	1 vnt. svoris, kN	1 vnt. skaičiuojamoji apkrova, kN	Minimalus sąramos atrėmimas, mm	Vnt. kaina, EUR be PVM*	Vnt. kaina, EUR su PVM*
Sąrama 1,2 m	vnt.	1190 x 190	0,42	14,21	120	5,50	6,66
Sąrama 1,5 m	vnt.	1490 x 190	0,52	14,21		7,30	8,83
Sąrama 1,8 m	vnt.	1790 x 190	0,63	17,74	150	9,66	11,69
Sąrama 2,1 m	vnt.	2090 x 190	0,73	17,74		11,15	13,49
Sąrama 2,4 m	vnt.	2390 x 190	0,84	17,74		15,79	19,11
Sąrama 2,7 m	vnt.	2690 x 190	0,94	17,74	200	22,64	27,39
Sąrama 3,0 m	vnt.	2990 x 190	0,99	17,69		29,85	36,12

*PVM 21%

Gelžbetoninė „L“ sąrama ir jos naudojimo būdai

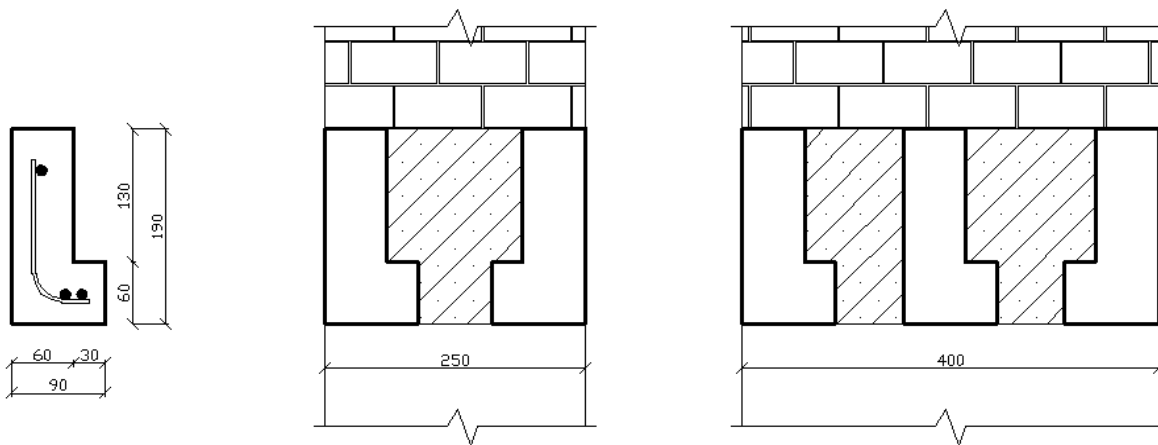

- Gelžbetoninių „L“ sąramų užpylimui yra naudojamas betonas C20/25 markės.
- Montuojant gelžbetonines „L“ sąramas 2,1 – 3,0 m, reikalingas paremimas po 40-60 cm nuo sąramos kraštų iš abiejų pusių.

Mūsų rekvizitai:

UAB „Prefabeta“
P. Lukšio g. 32, Vilnius

Tel. +370 5 2339662
Faks. +370 5 2395537
Mob. +370 610 05515

El. Paštas: info@prefabeta.lt
<http://www.teriva.lt>